



Баммо

ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Надежность и инновации
из Южной Кореи



BAWOO

BAWOO COMPANY

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ BAWOO?

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ BAWOO –

Производятся в Корее, более 30 лет являются эталоном качества и надежности по всему миру.

Сегодня компания BAWOO предлагает своим клиентам 15 моделей мини-погрузчиков, как на колесном, так и на гусеничном ходу, а модели с маркировкой EX обладают уникальной телескопической стрелой, позволяющей достигать высоты подъема до 4046 мм.

Повсеместное использование в конструкции мини-погрузчика стали толщиной 9 мм, надежно защищающей, в том числе, и гидроцилиндры подъема стрелы.

Простота сервисного обслуживания и доступность запасных частей делают эксплуатацию мини-погрузчиков BAWOO (Южная Корея) максимально комфортной. Система управления джойстиком позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными. А большой запас топлива обеспечивает более длительные рабочие смены и большую производительность, позволяя не тратить дополнительное время на дозаправку.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

Уникальная система тройной фильтрации Hyper-Clean удаляет даже мельчайшие частицы из масла и сохраняет двигатель, трансмиссию и гидравлическую систему, позволяя им бесперебойно работать годами.

Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

Устройство отключения аккумулятора предотвращает разрядку батареи при длительном хранении.

Все погрузчики BAWOO защищены системой электроосаждения, которая полностью изолирует каждый металлический компонент и обеспечивает превосходную степень защиты от повреждений и коррозии.



15 моделей мини-погрузчиков,
в том числе с вертикальным
подъемом стрелы

Управление перемещением
- левым джойстиком,
управление ковшом и подъемной стрелой
- правым джойстиком

BTL400EX - уникальный компактный
гусеничный погрузчик
с телескопической стрелой

Ваммо



СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ КОВША
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЕРАТОР МОЖЕТ ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ
ДОСТУП К ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЮ,
ДВИГАТЕЛЮ, НАСОСУ И ОСНОВНЫМ
КОМПОНЕНТАМ



БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

НАША СВОБОДА ПОЗВОЛЯЕТ НАМ
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАЗРАБОТКЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЕЙШИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ.



3 модели с телескопической стрелой
(высота подъема 4 метра!)



Усовершенствованное шасси
для максимальной устойчивости



Скорость до **18** км\ч



Грузоподъемность до **1430** кг



Исключительно джойстиковое
управление, никаких рычагов



4 модели
на гусеничном ходу



BAWOO

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ


HYUNDAI И KUBOTA

Минипогрузчики BAWOO оснащаются 4-х цилиндровыми дизельными двигателями с жидкостным охлаждением **HYUNDAI** или **KUBOTA** мощностью **53 – 100 л.с.**

Дизельные двигатели HYUNDAI (Южная Корея) и KUBOTA (Япония) по праву носят звание лидеров рынка, благодаря своей мощности и надежности.

Технологии всемирно известных производителей обеспечивают длительную бесперебойную работу, а также гарантированный запуск при любых условиях эксплуатации.

Дизельные двигатели, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

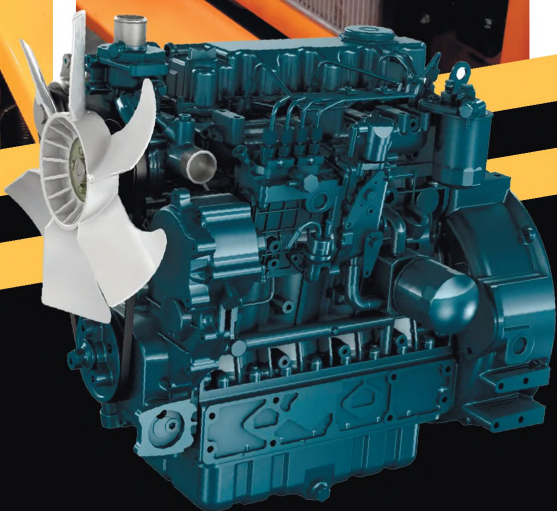

BAWOO

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ


**BOSCH-REXROTH,
POCLAIN, EATON**

Еще одним залогом успеха мини-погрузчиков BAWOO является использование в их конструкции самых качественных гидравлических компонентов.

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин.

Гидромоторы POCLAIN (Франция) и EATON (США) позволяют мини-погрузчикам BAWOO демонстрировать высокие тяговые показатели даже в сложнейших условиях эксплуатации.

Гидравлическая система мини-погрузчиков BAWOO это идеальный баланс надежности и производительности от мировых лидеров отрасли, наглядно иллюстрирующий слоган компании: **"УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КАЧЕСТВА И ПОСТОЯННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ!"**

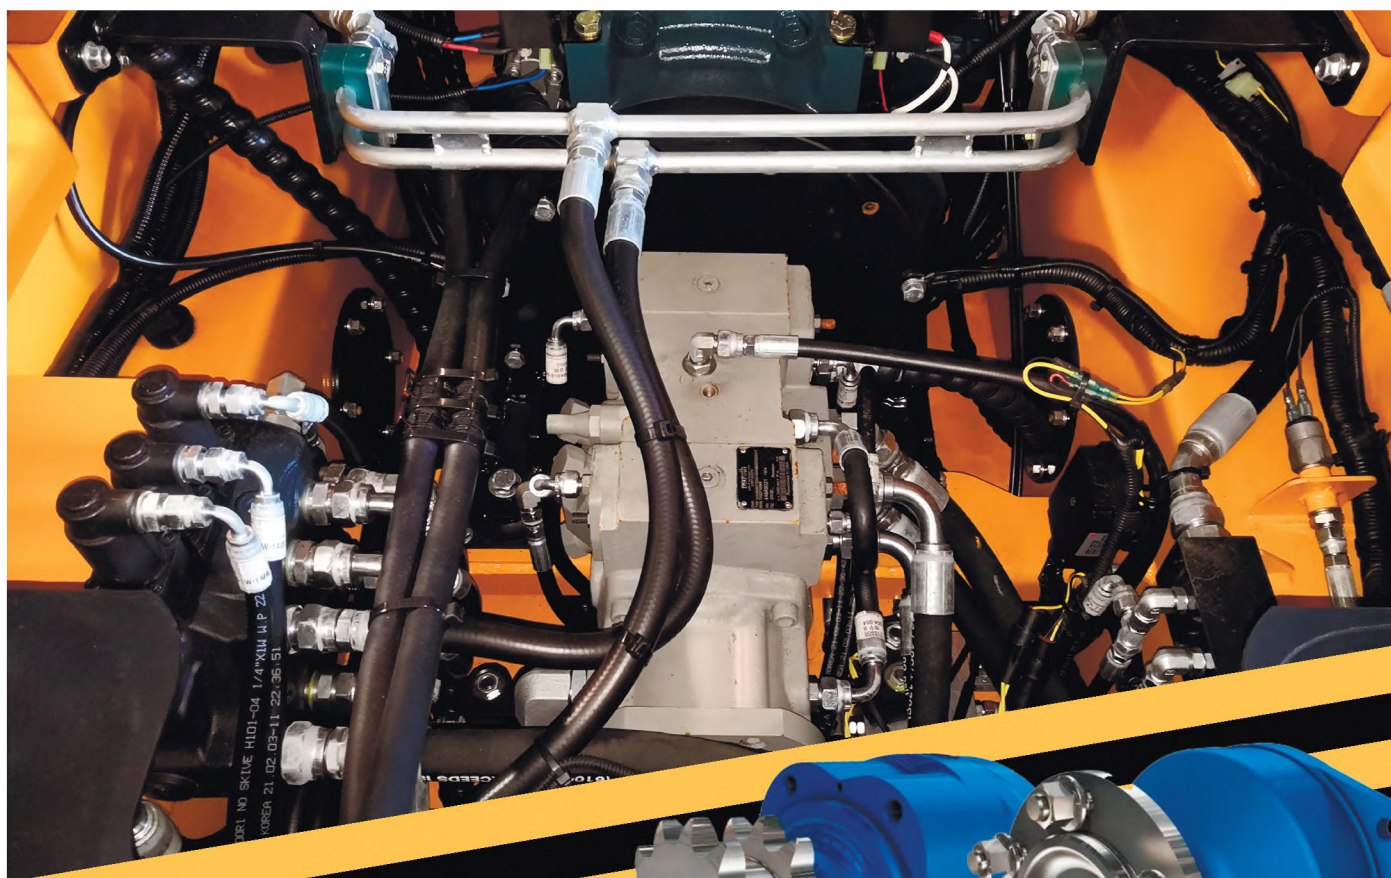

BAWOO

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ

Все мини-погрузчики BAWOO в стандартной комплектации оснащены электрогидравлическими джойстиками.

Левый джойстик отвечает за движение мини-погрузчика, правый джойстик - за работу навесного оборудования.

Система управления при помощи джойстиков отличается большей простотой, чем управление рычагами, такое управление более интуитивно понятно.

Электрогидравлические джойстики обеспечивают более точное и четкое управление, такая система отличается большей надежностью по сравнению с полностью электрическими джойстиками.



BAWOO

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАБИНА

СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Мини-погрузчики BAWOO в зависимости от модели оснащаются двумя типами кабин, одинаково сочетающими в себе удобство и функциональность.

Полностью остекленная кабина, оснащенная удобным амортизирующим настраиваемым сиденьем, ремнем и рамой безопасности, системой отопления, эффективной шумоизоляцией и всеми необходимыми индикаторами, позволяет оператору выполнять работу, находясь в комфортной и безопасной обстановке.

Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

Оснащение машины ручным акселератором позволит более четко управлять оборотами двигателя, существенно экономя топливо, а установка дорожных огней и проблескового маячка позволит передвигаться по дорогам общего пользования.



Валвоо

СЕРИЯ М

САМЫЕ КОМПАКТНЫЕ



Мини-погрузчики с бортовым поворотом серии М специально разработаны для работы в ограниченном пространстве.

Они компактны, но очень эффективны благодаря небольшой ширине, достаточной высоте разгрузки и высокой производительности.

Компактный размер позволяет выполнять многие задачи внутри помещений, требующие максимальной мощности и маневренности в ограниченном пространстве.



Длина	2455 мм
Ширина	1280 мм
Высота	1700 мм
Рабочая грузоподъемность	680 кг



Валмоо

СЕРИЯ J И VJ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Минипогрузчики этих серий отличаются усовершенствованным дизайном кабины с улучшенными возможностями для проведения сервисных работ.



Система управления джойстиком позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными.

Серия VJ (вертикальный подъем стрелы) идеально подходит для разгрузки или погрузки поддонов, а также для загрузки большого количества грунта в самосвал.

Эти модели представляют собой идеальный баланс грузоподъемности и высоты выгрузки.

	M50	720	J57	J67	VJ57	
Тип подъема стрелы	Вертикальный			Радиальный		
Двигатель	HYUNDAI				KUBOTA	
Мощность (л.с.)	49		64		49	64
Гидропоток (л/мин)	63,5 (110)*					
Грузоподъемность (кг)	680	720	850	910	950	
Высота подъема (мм)	2629	2840	2840	2970	2955	2980
Общая ширина (см)	129	149	169	181	169	
Общ. длина без ковша (см)	244	242	256	267	258	
Эксплуатационная масса (кг)	2290	2320	2780	2890	2830	
Объем ковша в стандарте (м ³)	0,3	0,4	0,4	0,45	0,4	

* в скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

Вавоо

СЕРИЯ BSL

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ

Новая линейка мини-погрузчиков обеспечивает большой вылет стрелы, максимальную грузоподъемность и опрокидывающую способность при полной высоте подъема.

Новые бортовые погрузчики серии BSL - результат передовых инновационных производственных разработок компании Вавоо (Южная Корея). Серия BSL предназначена для выполнения максимально сложных задач.

Телескопическая стрела - это уникальный элемент для погрузчиков с бортовым поворотом.

Инновационная уникальная стрела полностью разработана и сконструирована корейской компанией ВAWOO. Она предназначена для выполнения самых сложных работ, позволяет достичь невероятной для бортовых погрузчиков высоты выгрузки.



	BSL330	BSL350	BSL400	BSL350EX	BSL400EX
Тип подъема стрелы	Вертикальный	Радиальный			
Двигатель	КУБОТА				
Мощность (л.с.)	84,5		98	84,5	98
Гидропоток (л/мин)	72,5 (130)*		87,4 (140)*	72,5	84
Грузоподъемность (кг)	1050	1200	1430	1200	1430
Высота подъема (мм)	2962	3258	3385	3945	4046
Общая ширина (см)	181	188			
Общ. длина без ковша (см)	258	257	286	257	286
Эксплуатационная масса (кг)	3350	3570	3775	3790	4195
Объем ковша в стандарте (м³)	0,45	0,5			

*в скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

Валмоо

СЕРИЯ ВТЛ

МОЩНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ МОДЕЛИ

Компактный гусеничный погрузчик ВТЛ - идеальное решение для выполнения работы, требующей высокой мощности и тяги.



Серия ВТЛ - это большая кабина оператора с системой управления джойстиком, постоянно смазываемые натяжные шкивы и ролики, отличное тяговое усилие и проходимость за счет широкой гусеницы, а также большой дорожный просвет для передвижения по пересеченной местности.

Гусеницы моделей ВТЛ оснащены тремя центральными нижними опорными катками. Тройной фланец не только снижает риски схода гусеницы, но и обеспечивает большую продолжительность службы гусеничных лент. Такие ролики на склонах опираются на оба шипа гусеничной ленты, износ происходит более равномерно.

ВТЛ400ЕХ - единственный компактный гусеничный погрузчик с телескопической стрелой. Оснащенный уникальной инновационной телескопической стрелой он предназначен для того, чтобы поднимать выше, тянуться дальше и копать глубже.

ВТЛ400ЕХ это максимальная работоспособность, а также повышенная прочность и надежность.

	ВТЛ350	ВТЛ400	ВТЛ400ЕХ
Тип подъема стрелы	Вертикальный	Радиальный	
Двигатель		КУВОТА	
Мощность (л.с.)		84,5	
Гидропоток (л/мин)	72,5 (130)*	87,4 (140)*	87,4
Грузоподъемность (кг)	1350	1320	
Высота подъема (мм)	3250	3288	3975
Общая ширина (см)		188	
Общ. длина без ковша (см)	275	283	
Эксплуатационная масса (кг)	4250	4230	4650
Объем ковша в стандарте (м ³)		0,5	

*в скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

Bawoo

Bawoo Company Corp.

